

QUER ACELERAR
A EXECUÇÃO
DA FACHADA
DA SUA OBRA?




TAG TRANSPORTE
DE ARGAMASSA
POR GRAVIDADE

M **METALA**
EQUIPAMENTOS

TAG

TRANSPORTE DE ARGAMASSA POR GRAVIDADE

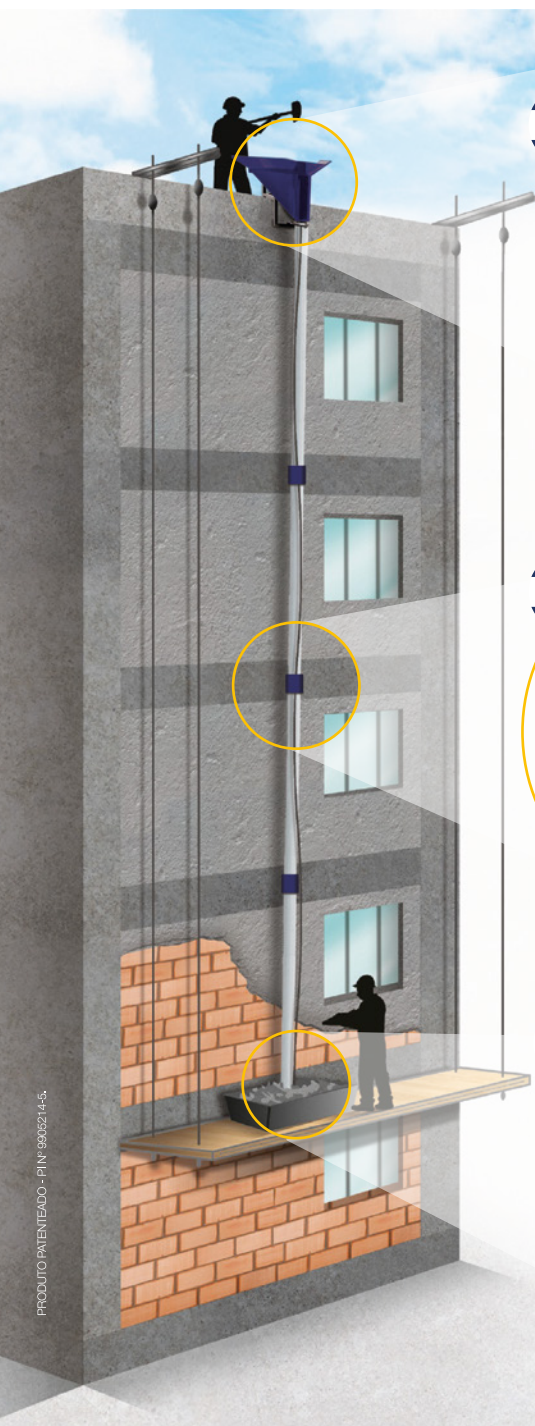

1



Adaptável a qualquer obra.

2



3



Central de produção de argamassa

Uma central de produção de argamassa é montada na cobertura, no último pavimento ou em pavimento intermediário. Todos os equipamentos e materiais utilizados sobem de uma única vez até o local, economizando tempo e mão de obra.

Equipamentos

Os equipamentos utilizados são:

- Funil metálico
- Dutos flexíveis
- Conexão Metala
- Cordas de segurança

Funis metálicos são fixados nas platibandas ou nos peitoris de janelas, nos quais são acoplados dutos flexíveis.

A montagem é feita de cima para baixo no edifício. A cada pavimento, um novo trecho é conectado, formando um duto contínuo até o local de aplicação.

Fluxo da argamassa

O ponto de abastecimento da cobertura tem ligação direta e independente com o local de aplicação. A argamassa desce por gravidade, de acordo com a necessidade de quem está executando o revestimento.

Quais as vantagens?

Reduz o prazo de execução da fachada em 30%.

- Sem desperdício de material
- Aumenta a produtividade
- Economiza energia elétrica



Mais informações: ligue para (11) 98239 6838 ou acesse www.metala.ind.br ou envie e-mail para vendas@metala.ind.br